


Een Showerwall douchewand kan pas opgemeten en doorbesteld worden van zodra de douchetub geplaatst is of de maten gekend zijn. De muren moeten steeds egaal & loodrecht zijn, maar bij een hoek- of nisopstelling is het vooral heel belangrijk dat de hoeken perfect 90° zijn. De douchewanden kunnen aan aan de bestaande tegels of muurbekleding gekleefd worden en zorgen voor een perfecte waterdichtheid zonder voegen. Dit formulier met schets altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax (03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be).

Duid één van de onderstaande situaties aan : (bovenaanzicht)


1 wand




hoek




Nis




Nis 4 delen rechts



Nis 4 delen links



Maak een schets en noteer alle breedtematen in mm : (1vakje = 100mm)

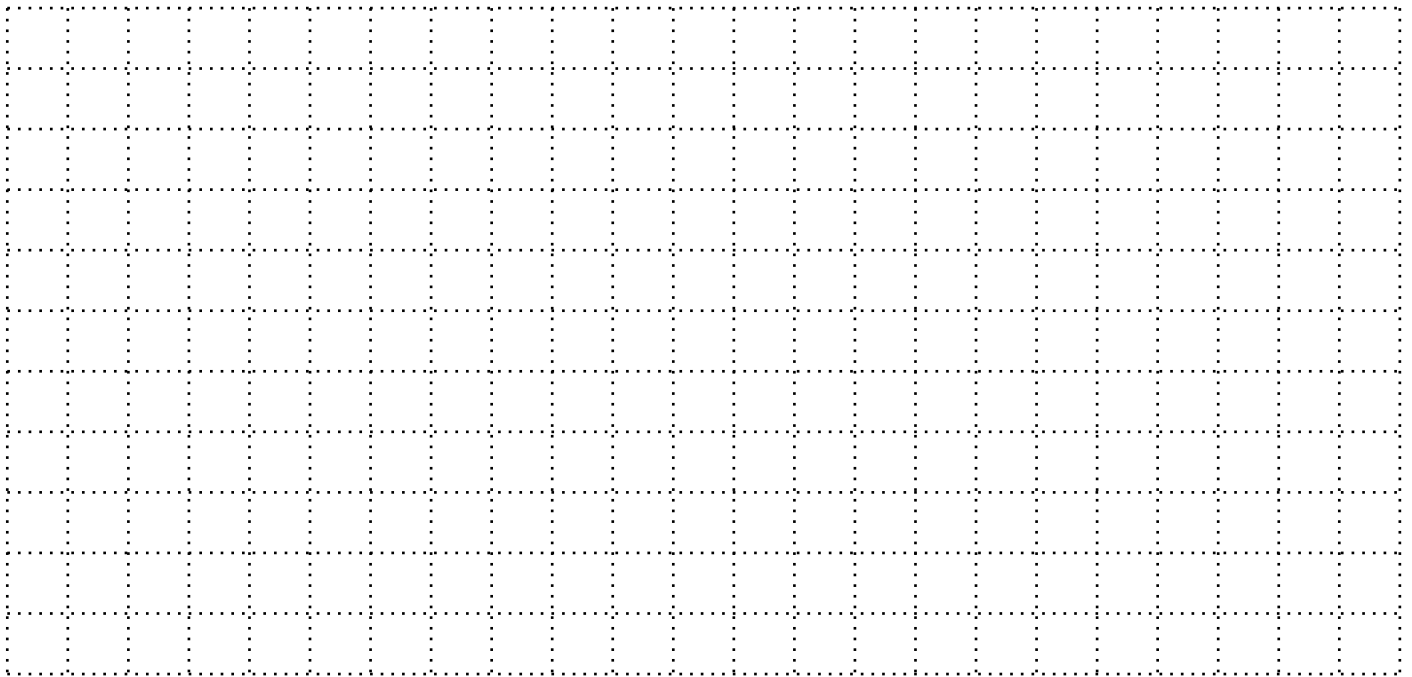

Hoogte:  Standaardhoogte 2000mm  aangepaste hoogte: .....mm

Ik wens een opmeting door de fabrikant (mits meerprijs) op dit adres : .....  
(Wij bezorgen u per mail de meerprijs en vragen u per kerende uw akkoord)

.....

Opmerking.....

Orderbevestiging n° .....Klant.....

Maten doorgegeven/opgemeten door: .....

Voor akkoord: .....(handtekening)

