


Wij raden aan om bij een ligbad met ingebouwd systeem altijd een toezichtsluik of demonteerbare/toegankelijke zijde te voorzien. Op deze positie wordt de techniek (bv.pomp) van het systeem het best geïnstalleerd. Hieronder aanduiden waar de toegankelijke zijde is, de bediening moet gemonteerd worden en eventueel de positie van rug en voetjets. Bij een uitzonderlijke vorm (hoekbad, 6-hoekig bad, ..) is een schets (op de achterzijde) van het bad noodzakelijk. Dit formulier altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax (03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be).

Enkel ligbad : Duid de aansluitende muren aan, de toegankelijke zijde, de positie van rug- & voetjets, de bediening en ev. de jets.



Duo ligbad: Duid de aansluitende muren aan, de toegankelijke zijde, de positie van rug- & voetjets, de bediening en ev. de jets.

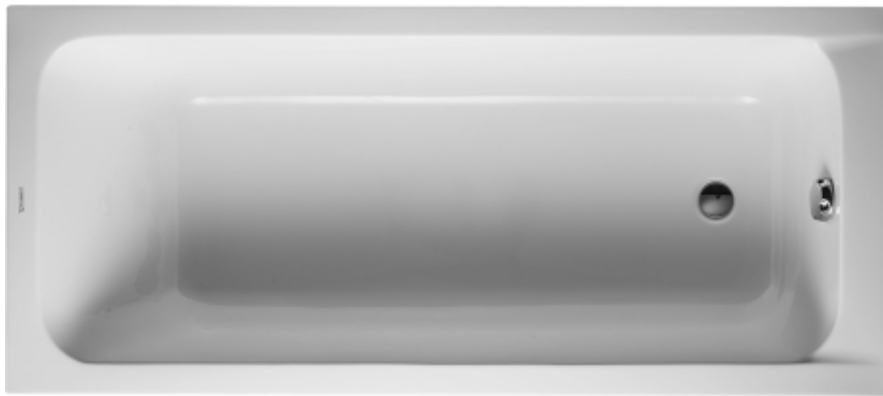

Type systeem:

Type ligbad :

Orderbevestiging n°Klant.....



Dit formulier altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax (03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be).

Schets systeembad: Maak een schets van het ligbad en duid de aansluitende muren aan, de toegankelijke zijde, de positie van rug- & voetjets, de bediening en eventueel de jets.

Opmerkingen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Type systeem:

Type ligbad :

Orderbevestiging n° *Klant*